


C1650 専用スイッチボックス

Z4750



システム構成

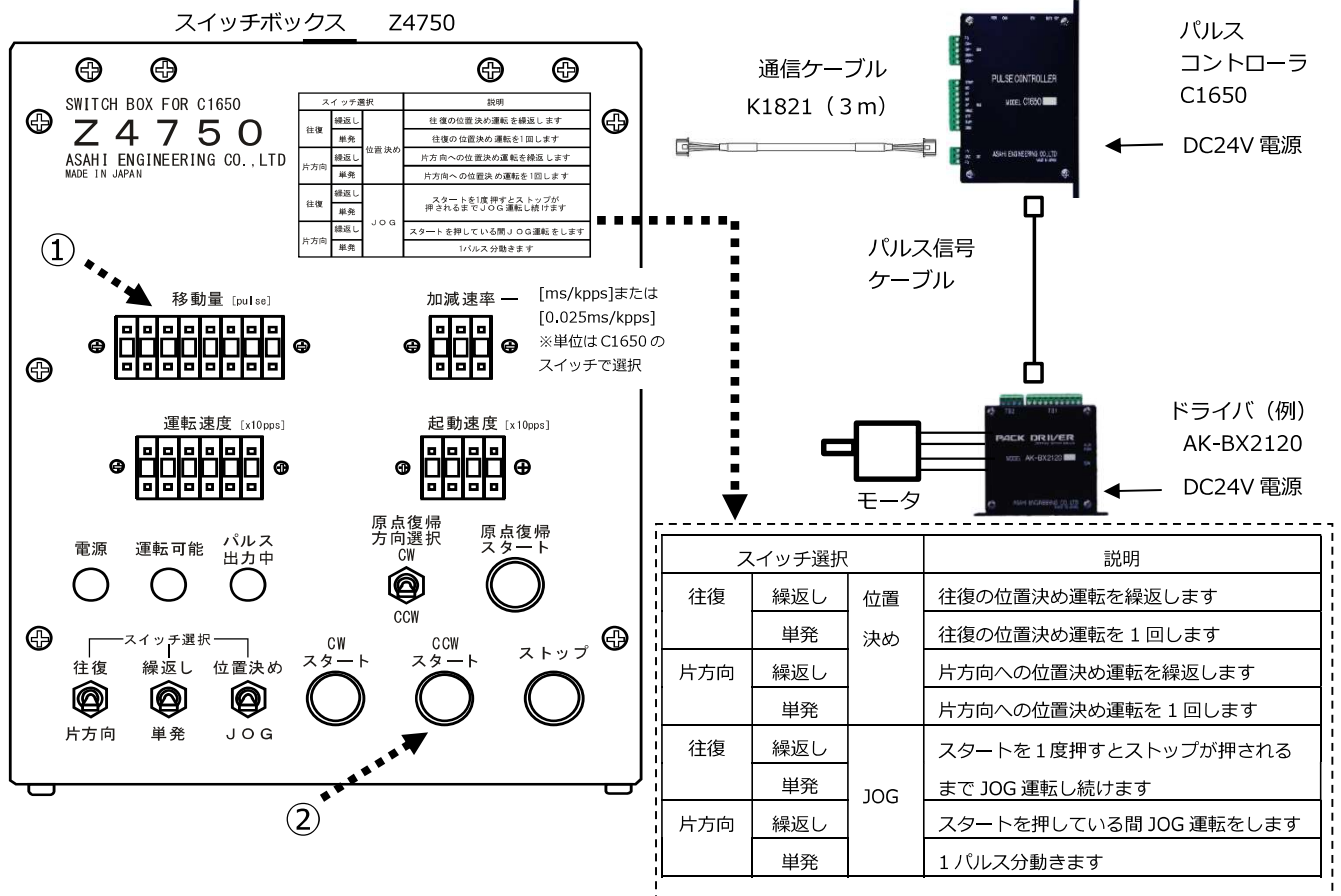

- ドライバはパルス入力タイプであれば上記以外の弊社製もしくは他社製ドライバでも駆動可能です。
- 操作手順 (例)
 - ① デジスイッチで運転速度、加減速率、移動量などを設定します。
 - ② スタートボタンで動作を開始、ストップボタンで停止します。



主な仕様

品名・型式	スイッチボックス Z4750
操作パネル内容	・ 設定値および表示 移動量 : 0~99,999,999[pulse] 運転速度 : 10~8,388,607[pps] 加減速率 : 1~999[ms/kpps] もしくは [0.025ms/kpps] ・ 操作および選択ボタン 移動量、運転速度、起動速度、加減速率 CW・CCW スタート、ストップ、原点復帰スタート、原点復帰方向選択 往復/片方向選択、繰返し/単発選択、位置決め/JOG 選択
電源入力	DC24V±10% 100mA 以下 ※通信ケーブルを経由して C1650 から給電
サイズ、重量	W152×D190×H62.5 mm、 約 670 g